

SHERCO

REGLAGES COMPETITION GAMME 4 TEMPS



ATTENTION!

Avant de modifier le véhicule en version de compétition, veuillez vous assurer que votre client commande à l'atelier un ordre de réparation signé dans lequel vous informez le client des risques et annulez l'autorisation du véhicule pour une utilisation sur la voie publique.

Veuillez ne pas jeter les pièces retirées et les donner au client.



Remarque :

Ce manuel est exclusivement réservé au réseau SHERCO, toute diffusion est interdite.




ÉCHAPPEMENT

- Déposer l'échappement et retirer la sonde lambda (6782) ainsi que le catalyseur (250/300→ 8768) (450/500→6851). Installer le bouchon de sonde lambda (6790), ainsi que le capuchon de la connexion sur le faisceau de la moto.

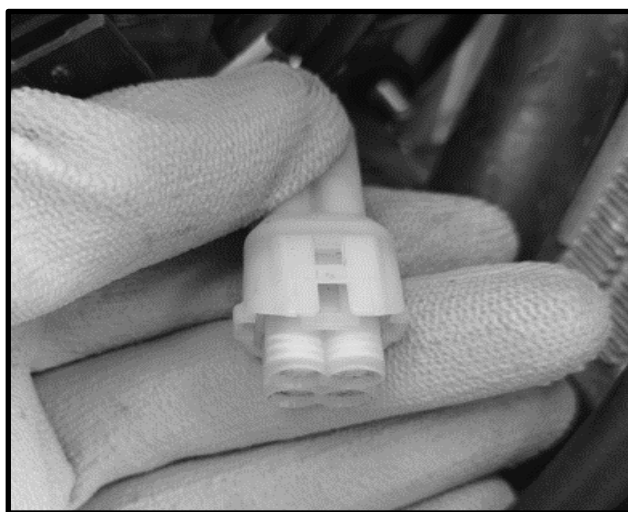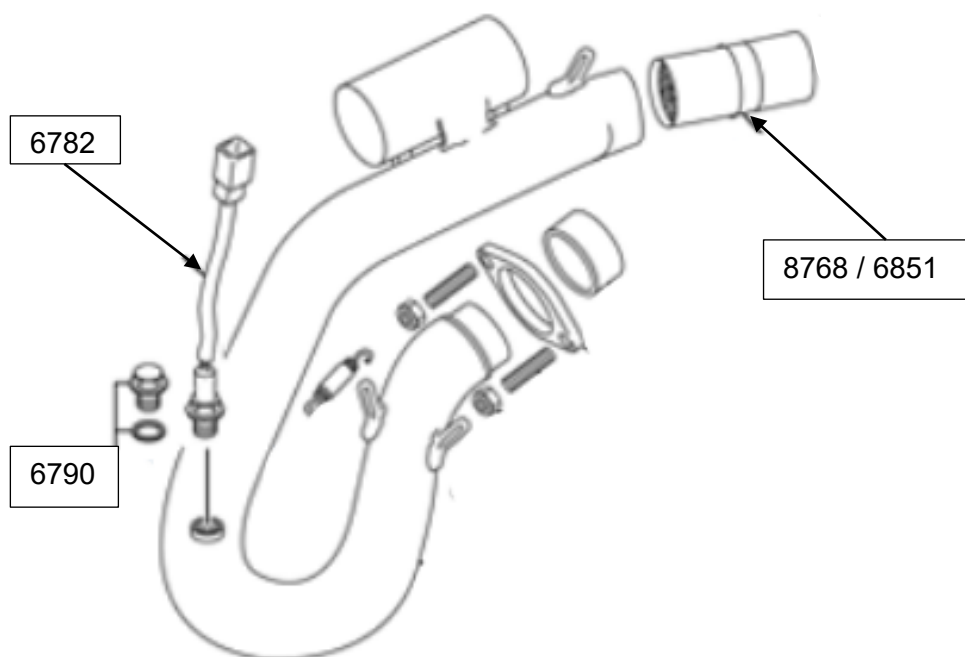

- Retirer la restriction d'admission (6856) et installer le support filtre à air (3044)

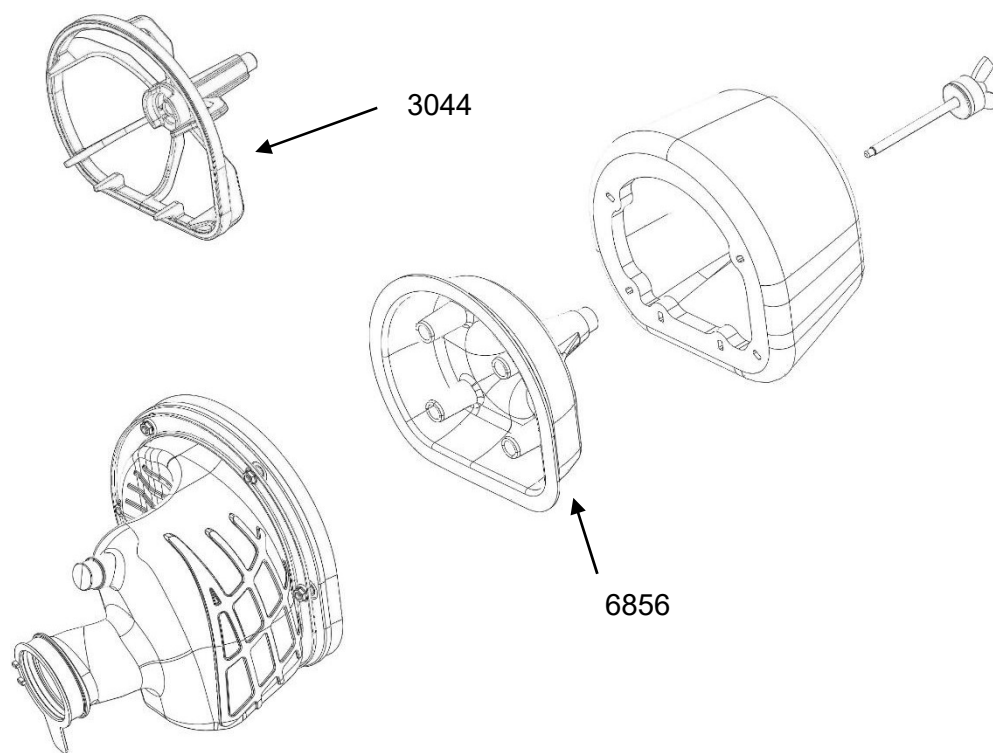

- Connectez la moto à l'outil de diagnostic et assurez-vous que la moto soit équipée de la dernière cartographie mise à jour.

Toutes les cartographies sont disponibles sur le Sherconetwork:

INFORMATION → INFORMATIONS TECHNIQUES → CARTOGRAPHIE D'INJECTION

0

 0

TYPE

CARTOGRAPHIE D'INJE...

CATÉGORIE

ENDURO

ANNÉE

2024

RECHERCHER

DATE	DESCRIPTION	FICHER	VOIR
18/07/2023	254EEFC4_13700 250 SEF FACTORY 2024 AKRA	254EEFC4_13700 250 SEF FACTORY 2024 AKRA	
18/07/2023	304EEFC5_13700 300 SEF FACTORY 2024 AKRA	304EEFC5_13700 300 SEF FACTORY 2024 AKRA	
18/07/2023	514EEFB1 500 SEF FACTORY 2024 AKRA	514EEFB1 500 SEF FACTORY 2024 AKRA	
18/07/2023	454EEFB1 450 SEF FACTORY 2024 AKRA	454EEFB1 450 SEF FACTORY 2024 AKRA	

«

1

1/1

1


»

- **Tout d'abord retirer:**

- Selle
- Réservoir
- Panneaux latéraux
- Phare



Retirer le commodo gauche (0413) et installer le contacteur de phare racing (3507) à la même position.

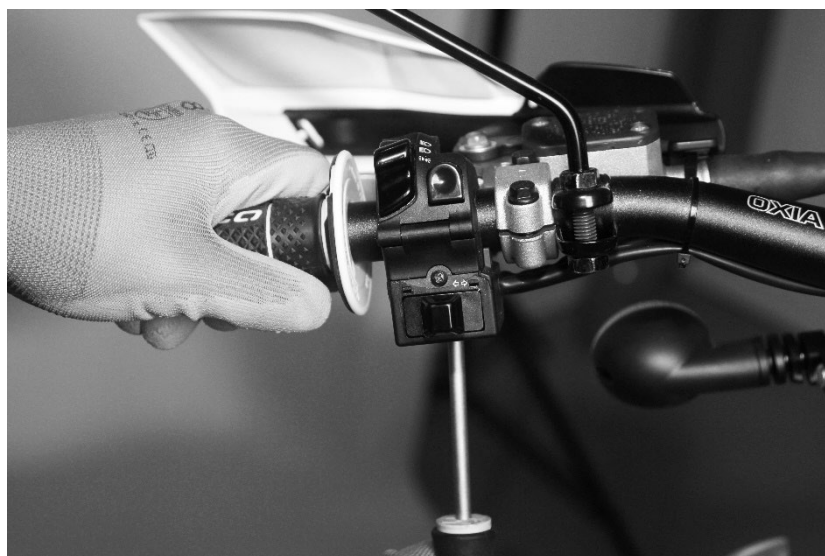

Retirer le faisceau lumière homologation (8145) et le remplacer par la version racing (6845).



REFERENCE 6845




REFERENCE 8145

PARTIE ELECTRIQUE

Déconnecter:



- a) Connecteur alimentation
- b) Connecteur frein AR / Feu stop
- c) Connecteur compteur
- d) Connecteur commodo

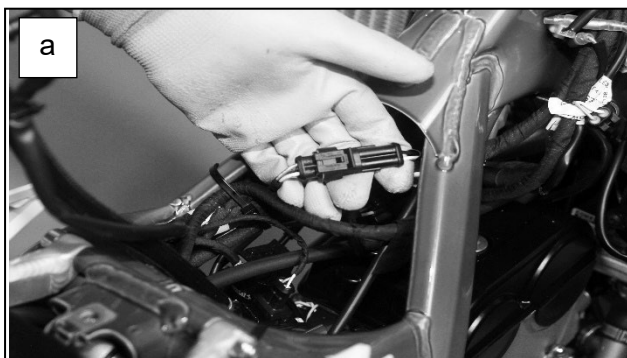


PARTIE ELECTRIQUE

Retirer le faisceau homologation, déconnecter:

- a) Centrale clignotants
- b) Clignotants droits et gauches
- c) Connecteur phare
- d) A l'arrière de la moto retirer les vis et déconnecter les clignotants

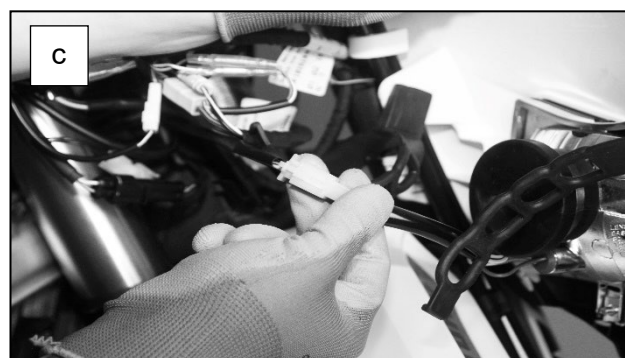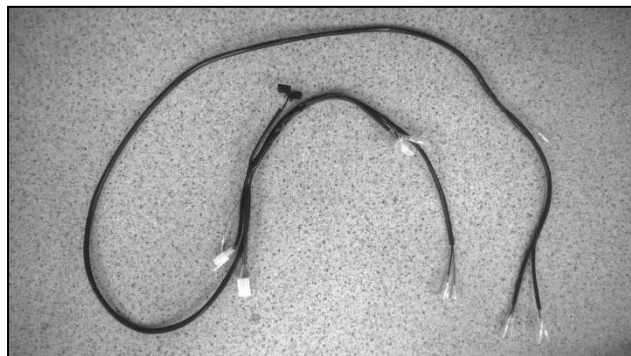


Retirer le support de compteur homologué (4389) et le remplacer par le support racing (4526)

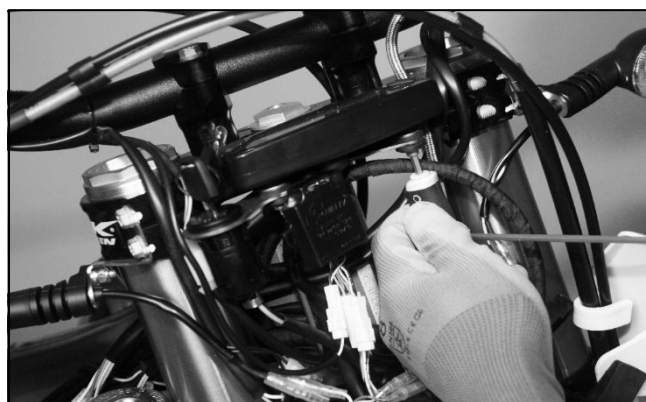


Retirer les 4 clignotants.

Retirer le support de klaxon

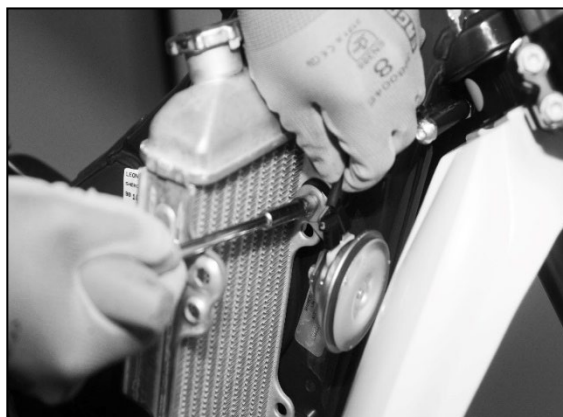

Retirer le support de plaque (3549)

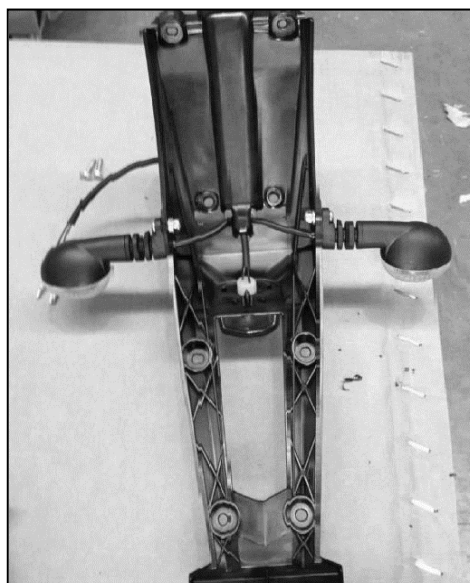

Retirer les rétroviseurs



SHERCO
AN EMOTION IS BORN

